



Catapult™ 1000

Bilance da banco compatte



Design robusto, forma economica, qualità OHAUS.

Le bilance di precisione compatte OHAUS Catapult™ 1000 offrono agli utenti delle prestazioni precise e affidabili con un design conveniente e di alta qualità. La famiglia Catapult 1000 offre tre differenti portate, da 9 fino a 75 kg, con lettura in libbre e chilogrammi (2000 divisioni), sia in modalità di peso standard sia dinamica. Le bilance Catapult 1000 sono di facile trasporto e funzionamento grazie alla loro leggerezza e alla presenza di maniglie posizionate sotto la bilancia. Le altre funzioni standard includono un alimentatore CA insieme con una batteria a spegnimento automatico per il risparmio energetico. Il piatto di pesatura in acciaio inossidabile è opzionale. Le bilance da banco compatte OHAUS Catapult 1000 sono perfette per uso domestico, per applicazioni generiche di spedizione, pesature veterinarie, e tutti i tipi di pesatura che richiedono costi contenuti, portabilità e precisione.

Le caratteristiche standard includono:


- **Design ultra portatile** – La Catapult 1000 è facile da trasportare e da tenere grazie alla sua leggerezza, al funzionamento a batteria e alla presenza di maniglie
- **Lunga durata** – La protezione estrema da sovraccarico "Stand on me" presente nelle celle di carico della Catapult 1000 rende la bilancia ideale per ambienti difficili dove viene frequentemente superata la portata massima
- **Il massimo valore nella sua categoria** – Tutte le bilance Catapult 1000 possiedono in dotazione standard la modalità di Pesatura Dinamica, autospegnimento, alimentazione a batteria o CA e l'ineguagliabile durata del marchio OHAUS

Bilance da banco compatte **Catapult™ 1000**

Specifiche tecniche

Modello	C11P9	C11P20	C11P75
Portata (lb)	20	44	165
Risoluzione (lb)	0,01	0,02	0,1
Portata (kg)	9	20	75
Risoluzione (g)	5	10	50
Unità di misura	lb, kg		
Funzioni	Valore Medio, indicatore di stabilità, avviso batteria scarica, controllo zero automatico, auto spegnimento		
Tastiera	Due pulsanti meccanici		
Regolazione	Taratura a intervallo digitale esterna		
Display	Area visione totale LCD: 26 mm A x 70 mm L		
Indicatori del display	4 cifre e 7 segmenti		
Campo di Tara	Per sottrazione fino alla portata massima		
Tempo di stabilizzazione	<=2 secondi		
Temperatura operativa e umidità	Da 5 a 40 °C, dal 10 all' 80% di umidità relativa, senza condensa		
Costruzione	Involucro in ABS, Piatto in acciaio inox opzionale		
Alimentazione elettrica	Adattatore CA (incluso) o 3 batterie "C" 1 1/2 V (non incluse)		
Durata della batteria	300 ore con pile alcaline, auto spegnimento dopo 4 minuti di inattività		
Dimensioni in mm (L x P x A)	266 x 304 x 60		
Dimensione piatto in mm (L x P)	280 x 316		
Peso netto	1,5 kg (escluso l'adattatore CA)		
Peso di spedizione	2kg		

Dimensioni della struttura

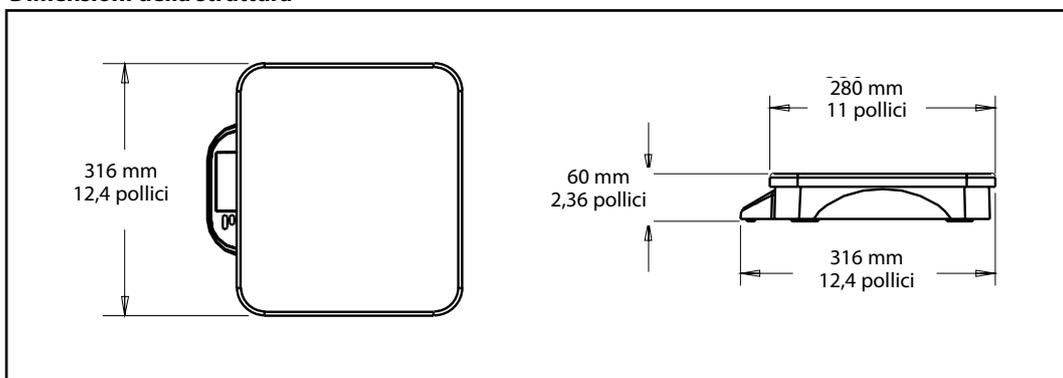

Funzioni standard

Con maniglie di trasporto, LCD con display del risultato semplice, alloggiamento in plastica ABS con nervature rinforzate, 2 tasti tattili rialzati, funzionamento con adattatore standard CA o 3 batterie "C" (batterie non incluse), segnale batteria scarica (avviso batteria scarica, spegnimento sicuro), piedini antiscivolo in gomma, regolazione digitale esterna

Accessori

Piatto di pesatura in acciaio inossidabile (p/n 80251248)

Conformità

- **Elettrica/Emissioni:** soddisfa i requisiti delle agenzie di approvazione: UL/CSA (adattatore), FCC, CE Safety EN60950, EMC EN61326 Conforme alla Direttiva 2002/96/CE, relativa allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)
- **Qualità:** il sistema di gestione della qualità Ohaus è registrato ISO9001:2008

www.ohaus.com

* ISO 9001:2008
Sistema certificato di controllo qualità

80774366 © Copyright Ohaus Corporation

